


# 42HM29-1204JA05-A21

## MÉRETEK

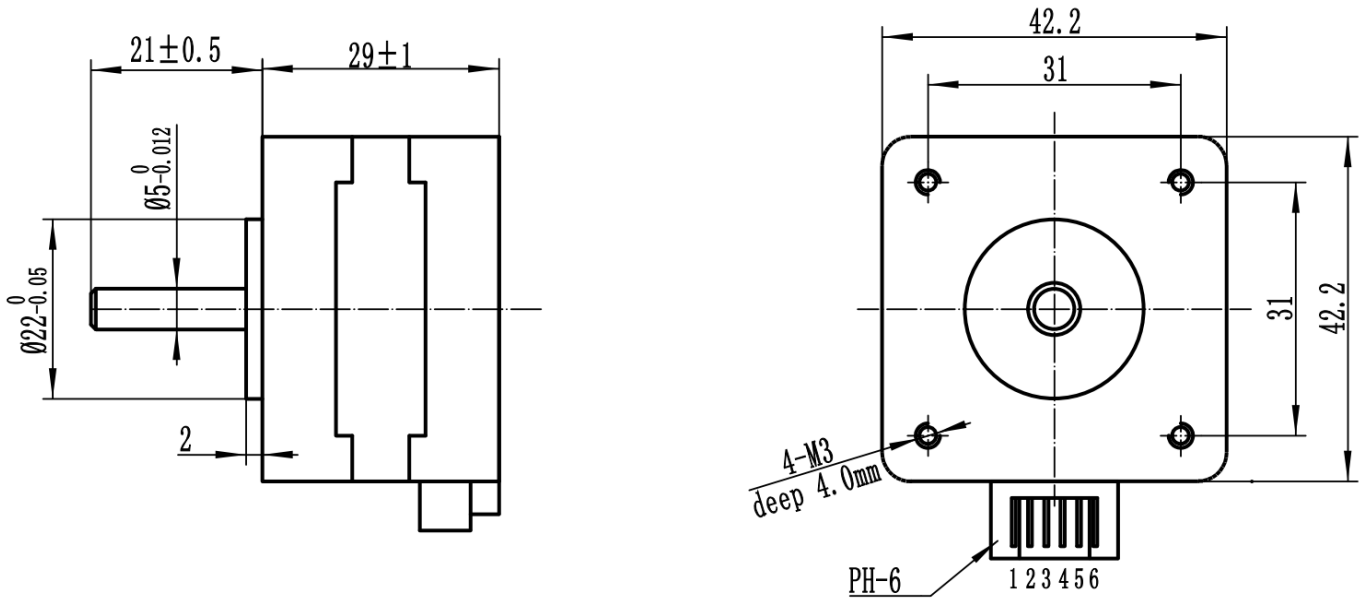

## MOTORPARAMÉTEREK

| FÁZIS | LÉPÉS SZÖG | FESZÜLTSÉG | ÁRAM/FÁZIS | ELLENÁLLÁS/FÁZIS | INDUKCIÓ/FÁZIS | NYOMATÉK | ROTOR INERCIA    | SÚLY |
|-------|------------|------------|------------|------------------|----------------|----------|------------------|------|
|       |            | V          | A          | Ω                | mH             | Nm       | gcm <sup>2</sup> | Kg   |
| 2     | 0,9°       | 2,4        | 1,2        | 2±10%            | 3,8±20%        | 0,14     | 40               | 0,25 |

## A MOTOR ÉS VEZÉRLŐ BEKÖTÉSE

### BIPOLÁRIS

FÁZIS ÁRAM = 1,2A  
NYOMATÉK = 0,14Nm

#### 1. TEKERCS

- FEKETE                   A+
- ZÖLD                     A-

#### 2. TEKERCS

- PIROS                    B+
- KÉK                      B-

